ALARGADORES NEUMATICOS

CHAPA SECC. 11x16 PARED

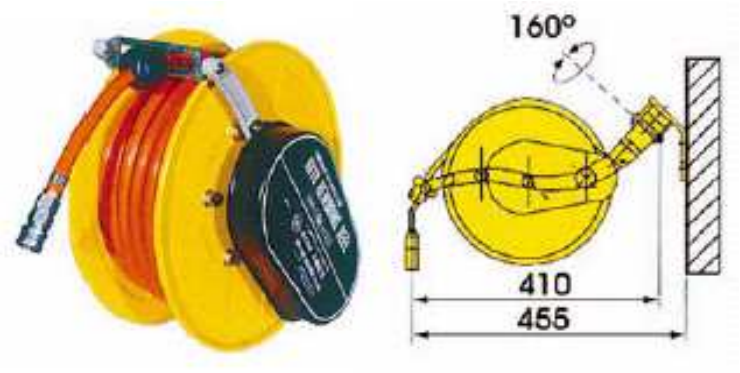

REFERENCIA	INT. – EXT.	METROS
10-0001	11x16mm	10
10-0002	11x16mm	15
10-0003	11x16mm	20

PLASTICO SECC. 10x13 PARED

MANGUERA FLEXIBLE DE POLIURETANO

REFERENCIA	METROS
10-0005	15

ENROLLADOR DE SUELO

REFERENCIA	INT. – EXT.	METROS
10-0006	8x12	20

ESPIRAL POLIURETANO 8*12

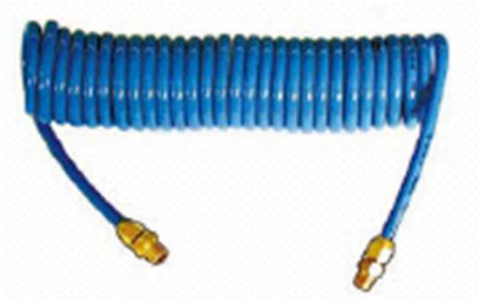

REFERENCIA	INT. – EXT.	METROS
10-0007	8x10	10 M

ROSCA 1/4”

MANGUERA DE AIRE

REFERENCIA	INT.- EXT.	PRESION	METROS/ROLLO	MATERIAL
10-0137	8X15	20 BAR	25 M	TERMOCAUCHO
10-0138	10X17	20 BAR	25 M	TERMOCAUCHO
10-0139	8X12	15 BAR	25 M	POLIURETANO ULTRAFLEXIBLE

RACORES SERIE 24 (ESTANDAR AUTOMOCION)

SEGURIDAD ROSCA MACHO

REFERENCIA	ROSCA
10-0154	1/4
10-0155	3/8
10-0156	1/2

SEGURIDAD ROSCA HEMBRA

REFERENCIA	ROSCA
10-0157	1/4
10-0158	3/8
10-0159	1/2

SEGURIDAD ESPIGA

REFERENCIA	ESPIGA
10-0160	8
10-0161	10
10-0162	13

ENCHUFE RAPIDO ROSCA HEMBRA

REFERENCIA	ROSCA	MED. ROSCA INT
10-0099	1/4	11,60mm
10-0100	3/8	15,38mm
10-0101	1/2	18,70mm



CAUDAL 800 Lits

ENCHUFE RAPIDO ROSCA MACHO

REFERENCIA	ROSCA	MED. ROSCA EXT.
10-0102	1/4	13,30mm
10-0103	3/8	16,60mm
10-0104	1/2	20,80mm

RACORD ROSCA HEMBRA

REFERENCIA	ROSCA
10-0105	1/4
10-0106	3/8
10-0107	1/2

RACORD ROSCA MACHO

REFERENCIA	MODELO
10-0108	1/4
10-0109	3/8
10-0110	1/2

ENCHUFE CON ESPIGA

REFERENCIA	MEDIDA ESPIGA
10-0111	6 mm
10-0112	8 mm
10-0113	10 mm

RACORD CON ESPIGA

REFERENCIA	MEDIDA ESPIGA
10-0114	6 mm
10-0115	8 mm
10-0116	10 mm

RACORES SERIE 26 ALTO CAUDAL

SEGURIDAD ROSCA MACHO

REFERENCIA	ROSCA
10-0163	1/4
10-0164	3/8
10-0165	1/2

SEGURIDAD ROSCA HEMBRA

REFERENCIA	ROSCA
10-0166	1/4
10-0167	3/8
10-0168	1/2

SEGURIDAD ESPIGA

REFERENCIA	ESPIGA
10-0169	8
10-0170	10
10-0171	13

CAUDAL 1000 Lits

ROSCA HEMBRA

REFERENCIA	ROSCA	MED. ROSCA INT
10-0172	1/4	11,60mm
10-0173	3/8	15,38mm
10-0174	1/2	18,70mm

ROSCA MACHO

REFERENCIA	ROSCA	MED. ROSCA EXT.
10-0175	1/4	13,30mm
10-0176	3/8	16;60mm
10-0177	1/2	20,80mm

MACHO ESPIGA

REFERENCIA	MEDIDA
10-0178	8mm
10-0179	10mm
10-0180	13mm

ENCHUFE HEMBRA VARIAS VIAS (serie 24)

REF: 10-0127

REF: 10-0128

REF: 10-0129

ROSCA DE ENTRADA HEMBRA DE ¼

ALARGADORES ELECTRICOS

SUELO 3*1.5 25M

REFERENCIA	SECC.	METROS
10-0008	3*1,5	25

PARED 3*1.5 10M

Enrollador de cable eléctrico

- Carcasa de plástico de alta resistencia.
- Sistema de bloqueo del cable.
- Soporte giratorio para pared.
- Termostato de seguridad.
- Protección IP42 resistente a salpicaduras de agua.

REFERENCIA	SECC.	METROS
10-0009	3x1,5	10
10-0181	3x1,5	15

ENROLLADOR AUTOMATICO DE AGUA

REFERENCIA	SECC.	METROS
10-0010	BOCA 1/2	15 M

PRESION MAX. 10 BAR

PORTATILES

220W LUZ DE BOMBILLA REFORZADA

REFERENCIA	V/W	METROS
10-0011	220W	7

DE LED CON CABLE 5 M.

300 LUMENS

REFERENCIA	V/W	METROS
10-0142	220W	5

PORTATIL 220W

REFERENCIA	V/W	METROS
10-0013	8W230V	5

PORTATIL 220W TOP

REFERENCIA	V/W	METROS
10-0014	11W220-240V	5

PORTATIL PARA CAPO EXTENSIBLE DE LED

REFERENCIA	V/W	TELESCOPICA
10-0015	230V	105mm – 170mm

LEDS A BATERIA

Lámpara LED recargable de 3 h. de duración.
Lámpara profesional modelo **" STRIP LIGHT",**
de 3 W (equivalente a 130 LED) , con luz blanca de alta calidad.

REF: 10-0140

LEDS A PILAS

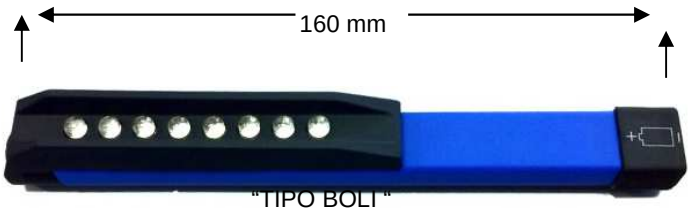

REF: 10-0141

MINI FOCO 1200 LUMENS

KB16 Foco Portatil LED recargable de 1200 Lumens

El modelo KB16 está diseñado para ser utilizado como Luz de Trabajo manual, dispone de una salida de luz extremadamente potente de 1200 Lumens (modo HIGH), y de 400 Lumens (modo LOW).

Su mango orientable permite obtener un ángulo de trabajo óptimo y específico, y utilizando el imán que lleva incorporado puede usarse en multiposición sobre cualquier superficie metalizada.

REF: KB16

Especificaciones Técnicas:

- Fuente Luminosa 1200 Lumens (modo HIGH) 400 Lumens (modo LOW)
- Indice de Potección IP67
- Mango orientable
- Imán de sujeción en el mango
- Rosca de entrada para trípode universal
- Indicadores LED de carga y nivel de la batería.
- Protector de goma antigolpes en el contorno
- Interruptor blando protegido.
- Duración batería: 2 hrs (High) 7 hrs (Low)
- Tiempo de recarga completa: aprox. 6 horas
- Incluye cargador de 230V. y cargador USB
- Tamaño: 154 mm x 104 mm x 32 mm
- Peso: 325 Gr

LINTERNA ARTICULADA TOP

Luminosidad:
Top 1W LED 100 lúmens
Main 2W COB LED 300 lúmens

Tiempos de funcionamiento:
Top 1W LED 6 horas
Main 2W COB LED 3 horas

Tiempo de carga: 3 horas
Longitud max./1min. 160/170 mm

REF: KB14

FOCOS HALOGENOS

PROYECTOR DE HALOGENO

CON TRIPODE TELESCOPICO

-HALOGENO DE 500W

-EL PROYECTOR ES GIRATORIO E INCLINABLE

-TRIPODE TELESCOPICO ESTABLE, FIRME, ESTIRABLE HASTA 2,5 M.

-EL FOCO ES DESMONTABLE PARA REALIZAR OTRO TIPO DE TRABAJOS.

REFERENCIA 10-0024

PROYECTOR DE HALOGENO

PARA SUELO

-HALOGENO DE 500W

-ANTISALPICADURAS,CLASE DE PROTECCIÓN IP54

-LAMPARA INCLUIDA

REFERENCIA 10-0025

EMBUDO CON FILTRO FLEXIBLE

REFERENCIA 10-0026

EMBUDO HOJALATA

FLEXIBLE, DIAM. BOCA 160mm

REFERENCIA 10-0027

ACEITERA CHAPA 350ML ESTANDAR

REFERENCIA 10-0028

BOTELLA 250ML

REFERENCIA 10-0029

MEDIDA PARA LIQUIDOS

0.5L	10-0030
1L	10-0031
2L	10-0032
5L	10-0033

PROBETA PARA LIQUIDOS

0.025L	10-0034
0.100L	10-0035
0.250L	10-0036

BIDON POLIETILENO 5L CON CAÑO DE DESCARGA

REFERENCIA 10-0037

PULVERIZADOR PRESURIZADO PROFESIONAL 1L

REFERENCIA 10-0186

PULVERIZADOR INDUSTRIAL 5 L TRANSPARENTE CON LANZA

REFERENCIA 10-0039

PULVERIZADOR PRESURIZADO INDUSTRIAL 2 L TRANSPARENTE

REFERENCIA 10-0040

CUBETA RECOGE LIQUIDOS 17L

REFERENCIA 10-0041

CUBETA RECOGE ACEITE 17L

REFERENCIA 10-0130

CUBETA RECOGE LIQUIDOS 58L CAMION

REFERENCIA 10-0082

PISTOLA PINTURA

DEPOSITO SUPERIOR DE 500ML , BOQUILLA 1.8MM

REFERENCIA 10-0042

PISTOLA ESPUMA POLIURETANO

REFERENCIA 10-0043

PISTOLA CARTUCHOS NEUM.

REFERENCIA	MODELO
10-0044	CARTUCHO 300-310MM NEUMATICA

PISTOLA PETROLEAR

DEPOSITO 500ML, BOQUILLA LARGA

REFERENCIA 10-0045

PISTOLA ANTIGRAVILLA

BOQUILLA CORTA Y LARGA

REFERENCIA 10-0046

PISTOLA SILICONA

MANUAL, UNIVERSAL.

REFERENCIA 10-0047

PISTOLA SOPLADO METAL

REFERENCIA 10-0048

PISTOLA SOPLADO PLASTICO

REFERENCIA 10-0049

ACEITERA BOCA FLEXIBLE

REFERENCIA 300ML 10-0050

EMBUDO PLASTICO

REFERENCIA	CAPACIDAD
10-0051	BOCA 160mm diametro
10-0052	BOCA 240mm diametro

BOMBA DE ENGRASE A PALANCA

CON BOQUILLA , DISEÑADA PARA EFECTUAR EL LLENADO DE GRASA A GRANEL O CON CARTUCHO

LA FIJACIÓN DE LA VARILLA SE REALIZA POR PALANCA DE BLOQUEO

REFERENCIA 10-0053

BOMBA MANUAL PARA TRANSVASE

DE ACEITE GASOIL Y TODO TIPO DE LIQUIDOS NO CORROSIVOS

CAPACIDAD 16 LITROS

REFERENCIA 10-0054

LATIGUILLO FLEXIBLE CON DOBLE TRENZA DE ACERO

SIN BOQUILLA

REFERENCIA	MEDIDA
10-0148	300 mm
10-0149	500 mm
10-0150	750 mm
10-0151	1500 mm

BOQUILLA ENGRASADORA CON 4 GRAPAS

10-0152

BOMBA DE ENGRASE DE ALTA PRESIÓN CON DEPOSITO DE 8 KG, METALICO

MAXIMA PRESIÓN 800 BARES

PARA SU UTILIZACIÓN EN CUALQUIER CONDICION DE FUNCIONAMIENTO, PRINCIPALMENTE CON GRASAS GRADO 0 -3

ENTREGA POR GRADO DE ACIONAMIENTO 1 GR DE GRASA

REFERENCIA 10-0055

INYECTOR DE LIQUIDOS

NO CORROSIVOS PARA VALVOLINA Y ACEITE CON CAPACIDAD PARA 500ML

REFERENCIA 10-0056

INYECTOR DE ACERO CON DOBLE EFECTO

PARA PETROLEO Y ACEITE CON CAPACIDAD PARA 500CM CUBICOS

REFERENCIA 10-0057

EQUIPO MOVIL DE GRASA PARA BIDONES

EQUIPADA CONPISTOLA DE ALTA PRESIÓN, LATIGUILLO DE 3 METROS, CAPACIDAD DE DESCARGA 0.7 KG/MINUTO. PRESION MAXIMA DE FLUIDO 400 BARES

CAPACIDAD 50 KG

REFERENCIA 10-0058

BOMBA MANUAL PARA TRASVASE DE GASOIL Y ACEITE

CAPACIDAD 20 LITROS POR MINUTO

REFERENCIA 10-0059

EQUIPO FIJO DE GRASA PARA BIDONES

EQUIPADA CONPISTOLA DE ALTA PRESIÓN, LATIGUILLO DE 3 METROS, CAPACIDAD DE DESCARGA 0.7 KG/MINUTO. PRESION MAXIMA DE FLUIDO 400 BARES

CAPACIDAD 50 KG

REFERENCIA 10-0060

ARRANCADOR A BATERIA DE 12v

Potencia de arranque 3500 amp.

Carga 600mA

Cable de 1200mm con seccion de 25mm

Indicador de carga

recargable

Tipo de bateria: bateria de plomo electronica estanca

REFERENCIA 10-0061

ARRANCADOR A BATERIA DE 12/24V

Potencia de arranque 7000 amp en 12voltios y 3500 amp en 24voltios, voltaje de carga 12v 4 amperios

Cable de 1200mm. Seccion de 40mm

recargable

REFERENCIA 10-0062

PINZAS DE BATERIA

CABLE 25 mm2 2.5M 450 Amp
TURISMO
REF: 10-0063

CABLE 25mm2 3.5 M 800 Amp
TURISMO
REF: 10-0064

CABLE 50mm2 5 M 1000 Amp
CAMION, TRACTOR,….
REF: 10-0065

PINZAS DE LATON FUNDIDO

JUEGO DE PINZAS DE BATERIA NEGRA Y ROJA DE 600 AMP, LATON FUNDIDO

LARGO 170MM

REFERENCIA 10-0093

PINZAS DE CHAPA

JUEGO DE PINZAS DE BATERIA NEGRA Y ROJA DE 250AMP, LATON FUNDIDO

LARGO 220MM

REFERENCIA 10-0094

CAMILLAS PARA TALLER

REF. 10-0095

REF. 10-0096

CARRETILLA PORTANEUMATICOS

REF: 160.0055

3 aperturas:
-max: 620 mm
-medio: 450 mm
-min: 190 mm

REF: 160.0250

CARGA MAXIMA: 150 Kg
LARGO: 740 mm
ANCHO: 480 mm
PESO: 9.20 Kg

REF: 800.0015

MINI ANDAMIO ALUMINIO PLEGABLE

LARGO: 1345mm
ANCHO: 405mm
ALTO: 480mm
PESO: 7.45 Kg

REF: 800.0960

CABALLETE AUTOMOCION

ALTO: 1060 mm
ANCHO: 790 mm
HASTA 80 Kg

REF: 140.2226

TABURETE MECANICO

REGULABLE EN ALTURA

REF: 500.8030

TABURETE MECANICO

REF: 500.8020

BANCOS DE TRABAJO

Caracteristicas:
- Banco de trabajo con encimera de chapa.
- Espesor de chapa de 2 mm.
- Frente de la encimera de 50 mm.
- Es desmontable.
- Color azul.

EL BANCO DE TRABAJO SE SUMINISTRA SIN CAJONES.

REFERENCIA	MEDIDA	OPCIONAL
10-0066	1250*800*900	1 CAJON NO INCLUIDO
10-0067	1500*800*900	2 CAJONES NO INCLUIDOS
10-0068	2000*800*900	3 CAJONES NO INCLUIDOS

CAJON PARA BANCO DE TRABAJO

Caracteristicas:
- Cajón con rodamiento y cerradura.
- Espesor de la chapa de 2 mm.
- Color azul.

REFERENCIA	MEDIDA
10-0069	450*6247*170

ARMARIO CON PERSIANA

Caracteristicas:
- Armario con persiana de doble hoja y cerradura.
- Fabricado en chapa de 2 mm. de espesor.
- Panel de herramienta perforado.
- El armario incluye los soportes portaherramientas.

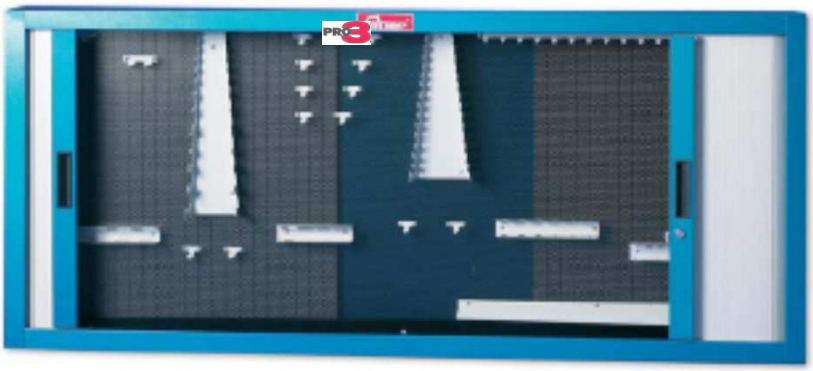

REFERENCIA	MEDIDA
10-0070	1250*200*900
10-0071	1500*200*900
10-0072	2000*200*900

PERFORADO CON SOPORTES

Caracteristicas:
- Fabricado en chapa de 1 mm. de espesor.
- El panel incluye los soportes portaherramientas.

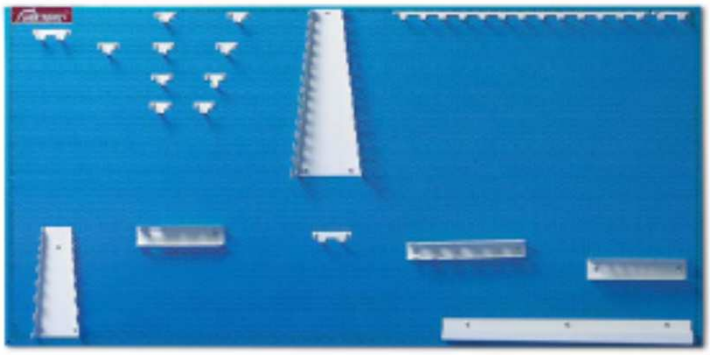

Soportes y tirafondos incluyen:

9 Soportes nº 1	1 Soporte nº 6	1 Soporte nº 12
3 Soporte nº 2	1 Soporte nº 7	
1 Soporte nº 3	1 Soporte nº 8	41 Tirafondos
1 Soporte nº 4	1 Soporte nº 9	

REFERENCIA	MEDIDA
10-0073	1430*710

Caracteristicas:
- Fabricado en chapa de 1 mm. de espesor.
- El panel incluye los soportes portaherramientas.

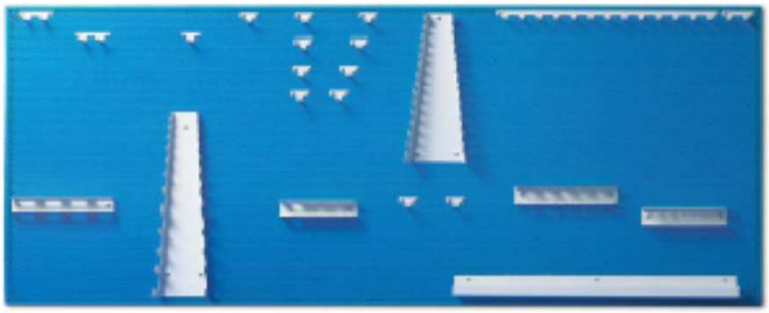

Soportes y tirafondos incluyen:

12 Soportes nº 1	1 Soporte nº 7
3 Soporte nº 2	1 Soporte nº 8
1 Soporte nº 3	1 Soporte nº 9
1 Soporte nº 5	1 Soporte nº 11
1 Soporte nº 6	1 Soporte nº 12

49 Tirafondos

REFERENCIA	MEDIDA
10-0074	1780*710

TORNILLO BANCO GIRATORIO

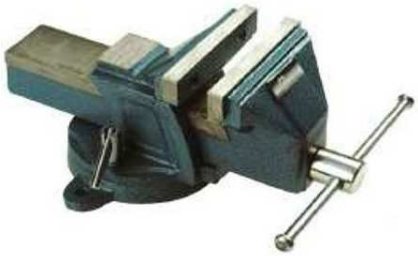

MEDIDAS:
ancho mordaza…125mm
apertura……150mm

REF: N10-0075

CARGADOR DE BATERIAS 6/12V

REF: 10-0131

Cargador inteligente de baterías INVERCAR 150 6/12V, 1A. Para baterías de hasta 75A y de plomoácido, AGM y Gel

CARGADOR INTELIGENTE INVERCAR 150 EN 4 ETAPAS:
Etapa-1: Comprobación del estado de la batería, detectando defectos en las baterías. Se Inicia la carga.
Etapa-2: Carga con corriente constante hasta el 80% de la carga de la batería.
Etapa-3: Carga con corriente decreciente para poder conseguir el 100% de la carga.
Etapa-4: Mantiene la batería con la tensión al máximo, cargando con tensión constante.

CARGADOR DE BATERIAS 6/12V

REF: 10-0132

Cargador inteligente de baterías INVERCAR 3800 de 6/12V, 3,5A. Para baterías de hasta 120A de plomo-ácido, AGM, Gel y Litio-Ion
Cargador inteligente INVERCAR 3800 de 8 etapas:
PASO 1: DIAGNÓSTICO (Verifica que la batería está conectada y que la tensión es correcta para iniciar la carga)
PASO 2: DESULFATACIÓN (Si la tensión es muy baja, se inicia un programa de desulfatación que puede durar 5 horas)
PASO 3: ANÁLISIS (Verificar que la batería está a un nivel de tensión optima después de la desulfatación para iniciar la carga)
PASO 4: ARRANQUE (Carga a corriente constante escalonada)
PASO 5: CARGA (Carga a corriente máxima hasta alcanzar la tensión de carga para la batería)
PASO 6: ABSORCIÓN (Mantiene la tensión de carga de la batería y la corriente decrece progresivamente)
PASO 7: ANÁLISIS (Verifica si la batería mantiene la carga)
PASO 8: MANTENIMIENTO (Control constante de la batería para mantener la carga)
MEMORIA DE CARGA: En el caso de un corte en el suministro eléctrico, el cargador memorizará automáticamente el estado de la carga. Una vez se restablezca el suministro eléctrico, el proceso de carga se reanudará automáticamente. ATENCIÓN Los modos de carga especiales, modo REAIR o alimentación no se reinician.

CARGADOR DE BATERIAS 12/24V

REF: 10-0133

Cargador inteligente de baterías INVERCAR 15000 de 12/24V, 15/7,5A.
Para baterías de hasta 400A (12V) y 200A (24V) y de plomo-ácido, AGM, Gel y Litio-Ion

Cargador inteligente INVERCAR 15000 de 8 etapas:
PASO 1: DIAGNÓSTICO (Verifica que la batería está conectada y que la tensión es correcta para iniciar la carga)
PASO 2: DESULFATACIÓN (Si la tensión es muy baja, se inicia un programa de desulfatación que puede durar 5 horas)
PASO 3: ANÁLISIS (Verificar que la batería está a un nivel de tensión optima después de la desulfatación para iniciar la carga)
PASO 4: ARRANQUE (Carga a corriente constante escalonada)
PASO 5: CARGA (Carga a corriente máxima hasta alcanzar la tensión de carga para la batería)
PASO 6: ABSORCIÓN (Mantiene la tensión de carga de la batería y la corriente decrece progresivamente)
PASO 7: ANÁLISIS (Verifica si la batería mantiene la carga)
PASO 8: MANTENIMIENTO (Control constante de la batería para mantener la carga)
MEMORIA DE CARGA: En el caso de un corte en el suministro eléctrico, el cargador memorizará automáticamente el estado de la carga. Una vez se restablezca el suministro eléctrico, el proceso de carga se reanudará automáticamente.
ATENCIÓN Los modos de carga especiales, modo REAIR o alimentación no se reinician

CARGADOR DE BATERIAS 12/24V

REF: 10-0135

Cargador de baterías NOVACAR 16A de 12/24V, 3,75 - 12A. Para baterías de hasta 150A y de plomo-ácido y Gel

La línea de cargadores NOVACAR son la mejor solución para la carga de baterías, dependiendo del modelo, de 12V o 24V tanto LIQUIDAS como de GEL. Con un diseño compacto con compartimento para guardar las pinzas de carga, destacan por su fiabilidad y facilidad de uso en cualquier circunstancia. Totalmente automáticos con curva de varga WoW con mantenimiento. Detección inversión polaridad sin fusibles Indicador proceso de carga 2 leds Compartimento guarda-pinzas Los modelos NOVACAR 10A, NOVACAR 14A y NOVACAR 16A disponen de 2 velocidades de carga (lenta/rápida)

CARGADOR-ARRANCADOR DE BATERIAS 12/24V

Cargador- arrancador DIGISTART 400 de 12/24V 20 - 30 - 40 - 60A. Carga hasta baterías de 650A, arranque hasta 400A. Para baterías de plomoàcido, AGM y Gel

El DIGISTART-400 forma parte de la gama de cargadoresarrancadores de SOLTER que representa lo más avanzado en tecnología de cargadores de baterías. Los cargadores DIGISTART aumentarán el rendimiento de su batería y prolongarán su vida. Está diseñado para cargar y arrancar vehículos con baterías tipo WET (plomo-ácido), GEL, MF (plomo-ácido sin mantenimiento), EFB (plomo-ácido mejorada), baterías AGM, GEL (Absorbed Glass Mat). Se trata de un cargador totalmente inteligente, con una de las curvas de carga mas abanzadas del mecado por 8 Etapas.

REF: 10-0136

GATOS DE BOTELLA

2T	3T	5T	10T
min:181mm	min:194mm	min:216mm	min:230mm
max:345mm	max:372mm	max:413mm	max:460mm
10-0182	10-0183	10-0184	10-0185